



Date tehnice pentru produs: LITP0041--

Capri LED Basic 200W 24000lm 4000K IP65 simetric negru

Proiector LED, funcționare continuă 230VAC iar pentru câteva ore de funcționare (până la 10h) 170-300VDC



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	310,00
Lățime netă (mm)	60,00
Înălțime (mm)	360,00
Masă netă (kg.)	4,86
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-35
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Tip iluminare	iluminat de decor
Montaj	Montaj de perete Montaj pe pardoseală Montaj încastat în plafon
Culoare	Negru
Material	oțel călit Die-cast aluminum
Protecție la supratensiuni (kV)	4
Mască	clar
Unghiul de radiație (°)	110
Tensiune intrare AC (V)	120 - 277
Tensiune de intrare DC (V)	max. 10h, 170 - 300
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	110
Putere (W)	200
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Factor de putere	≥0.9
Lumeni (lm)	22000
Durată de viață	50.000h / L70 / B50
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP65
Rezistența la șoc	IK07

Fișe tehnice - Continuare

Surse de lumină incluse	da
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-35 la +40
Marcare protecție la incendiu	D
LxBxH mm	310x60x360
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	2
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	3
Număr de corpuri de iluminat per MCB B25	5
Număr de corpuri de iluminat per MCB C10	3
Număr de corpuri de iluminat per MCB C16	5
Număr de corpuri de iluminat per MCB C25	8

Desen dimensional: Capri LED Basic 200W 24000lm 4000K IP65 simetric negru

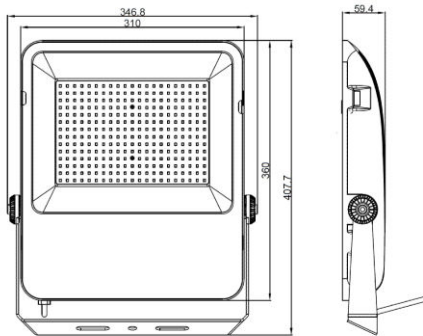

Descriere	Cod comandă
Capri LED Basic 200W 24000lm 4000K IP65 simetric negru Proiector LED, funcționare continuă 230VAC iar pentru câteva ore de funcționare (până la 10h) 170-300VDC	LITP0041