

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 021 317 38 10;
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

CARTUSE FILTRANTE CU CARBUNE ACTIV BLOC (CTO)

Domeniu de utilizare

Cartusele filtrante cu carbune activ bloc, se folosesc în aplicații de uz casnic sau industrial pentru reducerea concentrației de clor rezidual liber și a compusilor secundari care apar ca rezultat al clorinării apei, reducerea concentrației compusilor organici din apă, îmbunătățirea gustului și mirosului.

Caracteristici tehnice și parametri de utilizare

Tipul cartusului	5"	7"	10"
Temperatura maxima apei [°C] ¹	23		
Presiunea maxima [bar]	4		
Debit recomandat [L/min] ²	1	1.5	2
Greutate [kg]	0.15	0.22	0.3
Înălțime [mm]	128 ± 1	177 ± 1	251 ± 1
Diametru exterior [mm]	62 ± 1	62 ± 1	62 ± 1
Diametru interior [mm]	30 ± 0.5	30 ± 0.5	30 ± 0.5

¹ Recomandat doar pentru apa rece de la sistemul public de alimentare

² Dacă se depășește debitul recomandat calitatea apei filtrate poate scădea

Materiale utilizate

Componenta	Material
Corpul cartusului (material filtrant)	carbune activ extrudat
Capac superior	polipropilena
Capac inferior	polipropilena
Material protecție interior	polipropilena
Plasa susținere exterioară	polietilena
Material protecție exterior	polipropilena
Adeziv	EVA
Garnitură	EPDM



Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 021 317 38 10;
www.valrom.ro; office@valrom.ro

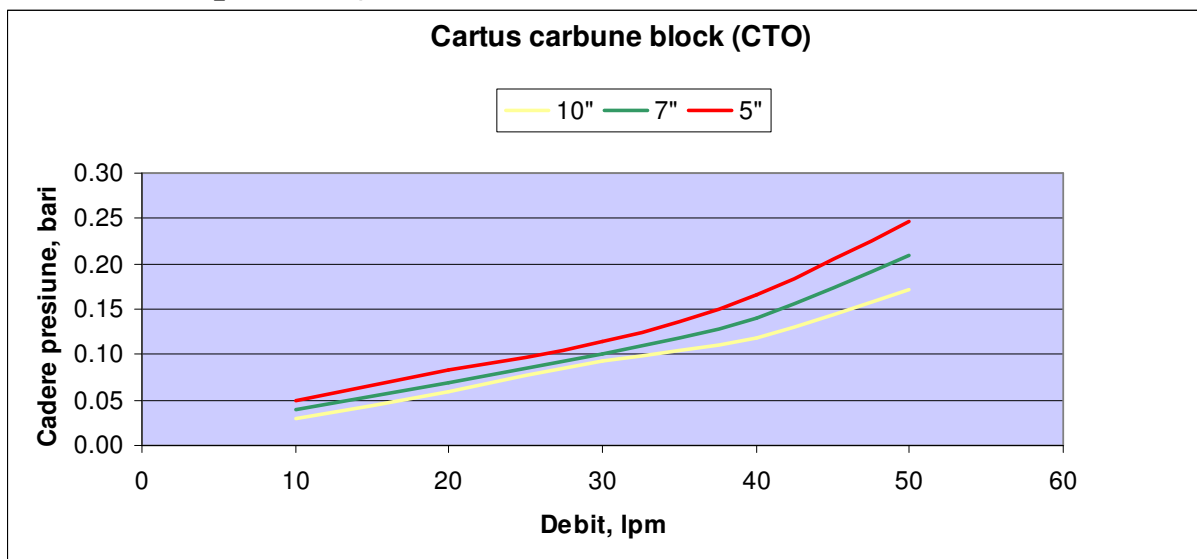
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

Garantie si durata de viata

Cartusele filtrante sunt considerate consumabile si nu fac obiectul garantiei.

Durata de depozitare este de 3 ani de la data fabricatiei.

Durata de viata/utilizare dupa montare este maxim 6 luni in functie de calitatea apei de intare.

Grafic cadere presiune / debit**Atentie !**

Pentru utilizare, cartusele filtrante necesita a fi montate in filtre (carcase de filtre) cu dimensiuni corespunzatoare.

Sunt proiectate pentru utilizare in incinte protejate de inghet, temperaturi excesive sau actiunea directa a luminii soarelui.

Eficienta filtrarii este influentata de calitatea apei de intrare si se poate modifica in timp.

Acest model de cartuse filtrante nu sunt concepute pentru utilizare acolo unde apa de intrare este nesigura microbiologic sau unde calitatea apei este necunoscuta.

Nu folositi cartusele pentru o perioada mai lunga de 6 luni sau pt o cantitate de apa mai mare decat cea recomandata in aceasta fisa tehnica.

Dupa montarea unui cartus nou, lasati apa sa curga 10 minute si apoi puteti sa o utilizati.