

FISA TEHNICA

PIESE DE TRECERE PRIN PERETE CAMIN L=240mm PENTRU TEVI CU DIAMETRUL EXTERIOR 110÷630mm

1. Domeniu de utilizare


- Piese de trecere sunt destinate să asigure trecerea etansă, în absența presiunii, a tevelor de canalizare prin pereții caminelor din beton.
- Piese de trecere sunt compatibile cu tevele din material plastic cu perete lăsat, fabricate conform standardelor EN 1401-1, EN 1852-1, EN 13476-2 sau EN 12666-1+A1.

2. Caracteristici tehnice și dimensiuni


- Material:
 - polistiren antisoc, Stirol Butadiena, pentru DN110-200mm;
 - policlorura de vinil, PVC, pentru DN 250-630mm;

Cod articol	DN	L		
35700110000	110	240		
35700125000	125	240		
35700160000	160	240		
35700200000	200	240		
35700250000	250	240		
35700315000	315	240		
35700400000	400	240		
35700500000	500	240		
35700630000	630	240		

Valrom Industrie SRL
 Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București
 Tel: + 4 021 317 38 00;
 Fax: + 4 037 289 94 45;
 www.valrom.ro; office@valrom.ro
 REG COM J40/4810/1996
 CIF RO8529679
 Capital social: 6.706.000 lei

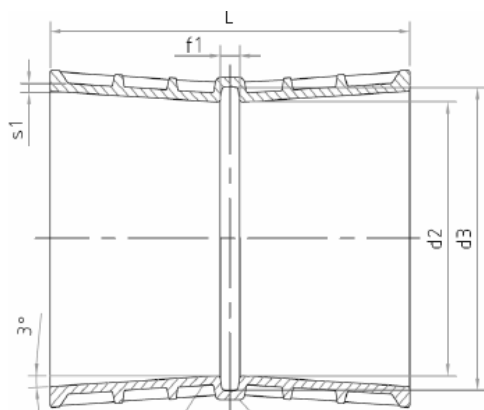

Cod VLR	35700110000	35700125000	35700160000	35700200000
D (mm)	110	125	160	200
d2 min	110.4	125.4	160.5	200.6
d3 min	120.3	137.1	173.8	215.6
d3 max	121.3	138.2	175.0	217.0
s1 min	5.0	5.0	5.0	5.0
f1 min	9.1	10.4	11.7	13.0
f1 max	11.1	12.6	14.1	15.8
L	240.0	240.0	240.0	240.0



Cod VLR	35700250000	35700315000	35700400000	35700500000	35700630000
DN (mm)	250	315	400	500	630
D max	283,9	352,5	444,3	554,6	696,2
L (mm)	240	240	240	240	240

3. Ambalare, manipulare, transport si depozitare

- Piese de trecere nu au ambalaj individual. In timpul transportului si depozitarii se vor evita solicitarile dinamice/loviturile, indeosebi la temperaturi sub 0°C.
- La depozitarea in aer liber piesele de trecere prin perete de beton trebuie protejate de radiatia directa a soarelui.

4. Garantie si durata de utilizare

- Termenul de garantie este de 24 de luni de la data livrării. Garantia acopera defectele de fabricatie si nu acopera defectele datorate manipularii sau montajului defectuos.
- Durata estimata de utilizare este de 50 ani.